



Quickline Internet

Installationsanleitung
Modem 7530

QUICKLINE

Einfach näher dran.

Inhalt

Lieferumfang	3
Erstmaliges Einrichten	4
Netzteil.....	4
DSL-Anschluss.....	4
Verbindungsaufbau.....	5
Weitere Einstellungen	6
WLAN-Einstellungen.....	6
Neue WLAN-Geräte mit der WPS-Taste verbinden.....	7
Festnetztelefon einrichten.....	9
Festnetztelefon: Funktionen und Zusatzdienste.....	9
Nutzung der bestehenden Telefoninstallation.....	9
Tastenfunktionen.....	10
LED-Bedeutungen.....	11
Beratung, Infos und Bestellung	12

Tipps und Tricks

Hilfreiche Hinweise, Anleitungsvideos und aktuelle Tipps finden Sie unter quickline.ch/modem7530 oder indem Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone einscannen.



Lieferumfang

Folgende Komponenten sind in der Verpackung enthalten und werden für die Installation benötigt:



Quickline-Modem 7530ax



Warnhinweise:

- Installieren Sie das Modem nicht bei Gewitter.
- Trennen Sie das Modem bei Gewitter vom Strom und vom Internet.
- Die Lüftungsschlitze des Modems müssen immer frei sein.
- Stellen Sie das Modem nicht auf wärmeempfindliche Flächen.
- Schliessen Sie das Modem an eine leicht erreichbare Steckdose an.
- Das Modem darf nur innerhalb von Gebäuden verwendet werden.

Beachten Sie auch die Warnhinweise im Hersteller-Handbuch:
fritz.com/handbuecher



Erstmaliges Einrichten

Installation: ca. 5 Minuten, Verbindungsaufbau: ca. 10–15 Minuten

1.

Netzteil

Schliessen Sie das mitgelieferte **Netzteil** zuerst am Modem, danach an der Steckdose an.

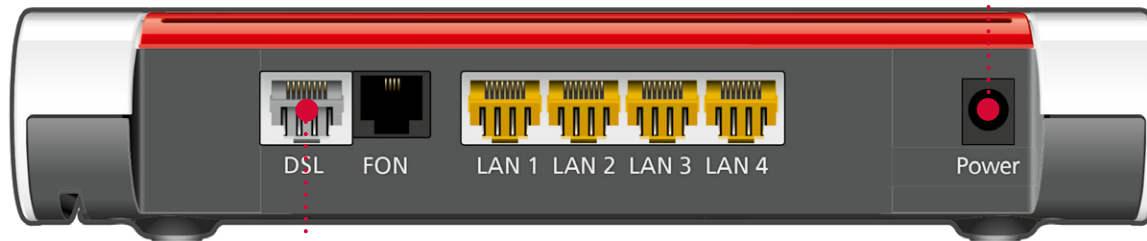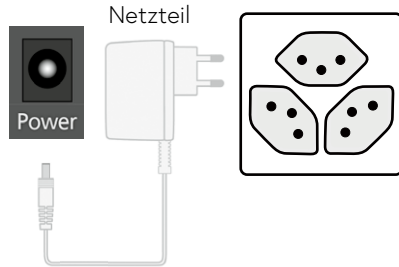

Rückseite Modem

2.

DSL-Anschluss

Schliessen Sie das Modem mit dem mitgelieferten **DSL-Anschlusskabel und -Adapter** an die DSL-Steckdose an.


DSL-Steckdose



Hinweis:
Drücken Sie den DSL-Adapter fest und bis zum Anschlag in die Steckdose.



DSL-Adapter

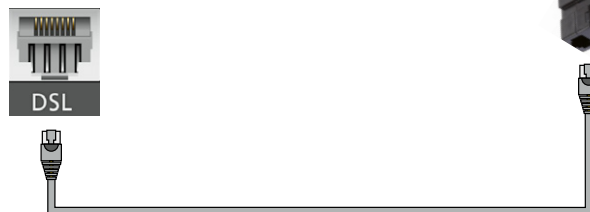

3.

Verbindungsaufbau

Sobald «Power/DSL» permanent leuchtet, ist Ihr Internetanschluss betriebsbereit. Es kann bis zu 15 Minuten dauern, bis Ihr Gerät aktualisiert ist und der WLAN-Netzwerkname aus Ihrem Willkommensbrief angezeigt wird.



Die Grundinstallation ist abgeschlossen und Ihr Modem ist einsatzbereit.

Sie können sich nun via Netzwerkkabel (LAN 1, LAN 2, LAN 3 oder LAN 4) oder WLAN mit dem Internet verbinden. Die WLAN-Zugangsdaten finden Sie im Quickline-Willkommensbrief.

Die nachfolgenden Schritte sind optional, wir empfehlen Ihnen jedoch, die WLAN-Zugangsdaten anzupassen.



Probleme bei der Installation?

Sie finden weitere Informationen unter quickline.ch/modem7530 (QR-Code einscannen) oder kontaktieren Sie unseren Kundendienst unter 0800 84 10 20.



Weitere Einstellungen

In diesem Kapitel werden folgende Konfigurationsoptionen beschrieben:

- WLAN
- Festnetz

WLAN-Einstellungen

Standardmässig ist WLAN auf Ihrem Anschluss aktiv. Der entsprechende WLAN-Netzwerkname (SSID) und das Passwort sind im Quickline-Willkommensbrief aufgeführt.

Falls Sie das WLAN auf diesem Modem nicht benötigen oder einen Quickline WLAN Plus Adapter einsetzen, schalten Sie das WLAN aus. Dies verhindert Störungen von anderen aktiven WLANs und schützt vor missbräuchlicher Nutzung.


Wir empfehlen Ihnen, das vorgegebene WLAN-Passwort zu ändern.

Tipp:


Verwenden Sie die gleichen Zugangsdaten (Netzwerkname und WLAN-Passwort) wie bei Ihrer vorherigen WLAN-Lösung. So stellen Sie sicher, dass sich Ihre WLAN-Geräte wie zum Beispiel Ihr Smartphone wieder automatisch mit dem WLAN verbinden.

Ihr WLAN-Passwort ändern Sie wie folgt:

1. Öffnen Sie **my.quickline.ch** in Ihrem Internet-Browser. Ihren Benutzernamen und das Passwort zur Anmeldung finden Sie im Quickline-Willkommensbrief.
2. Wählen Sie **WLAN-Einstellungen** aus.

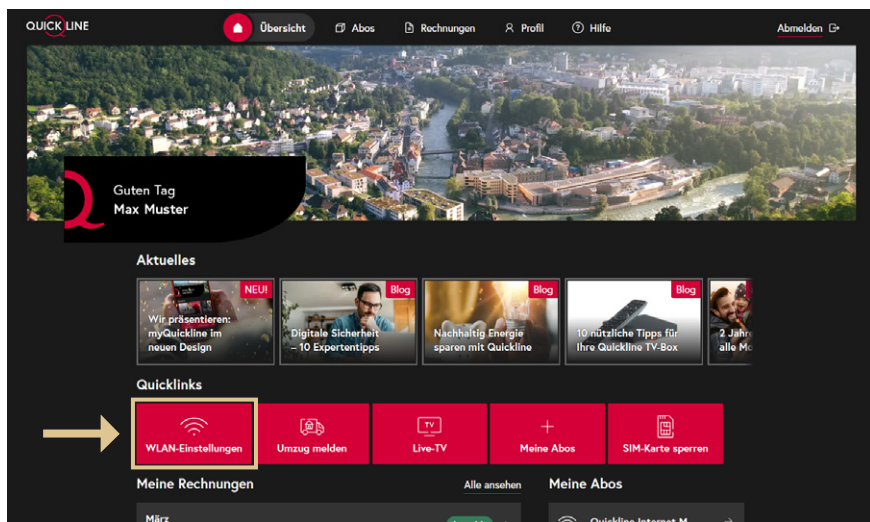

3. Sie können nun Einstellungen am WLAN vornehmen.

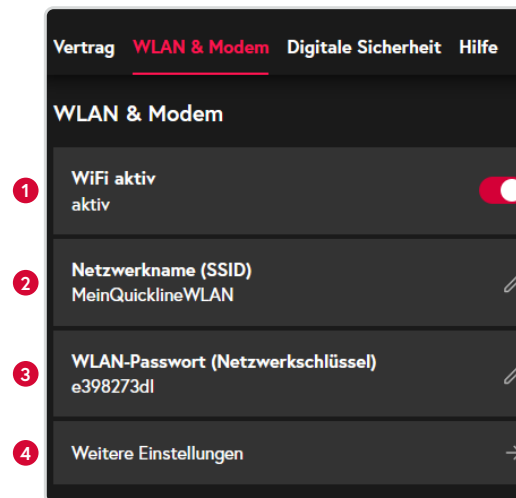

1 WiFi aktiv

Aktivieren oder deaktivieren Sie das WLAN-Netzwerk.

2 Netzwerkname (SSID)

Legen Sie den Namen des WLAN-Netzwerks fest. In der Standardeinstellung besteht die SSID aus «QL» gefolgt von 6 Ziffern.

3 WLAN-Passwort

Hier ändern Sie das WLAN-Passwort.

4 Weitere Einstellungen

Abhängig von Ihrem Modem können Sie hier zusätzliche Konfigurationen vornehmen. Nur für Experten empfohlen.

Wichtig:

Bereits über WLAN verbundene Geräte (z.B. Smartphones, Laptops etc.) verlieren die Verbindung zum Internet, wenn Änderungen vorgenommen werden oder das WLAN ausgeschaltet wird.

Geräte mit WLAN verbinden

1. Schalten Sie das WLAN auf Ihrem Gerät ein und suchen Sie Ihren Netzwerknamen. Gehen Sie dann je nach Gerät wie folgt vor:



Passwort-Eingabe
(z.B. für Smartphones und Laptops)



WPS
(z.B. für Drucker, Smart Home-Geräte etc.)

2. Tippen Sie das WLAN-Passwort ein.
3. Bestätigen Sie die Eingabe mit «Verbinden» und die WLAN-Verbindung wird hergestellt.
2. Am Modem: Drücken Sie kurz die Taste «Connect/WPS» (siehe Tastenfunktionen, Seite 10).
3. Die LED «WLAN» blinkt und die WLAN-Verbindung wird hergestellt.

Hinweis WPS-Methode:

- Sie können immer nur 1 Gerät auf einmal per WPS verbinden.
- Nehmen Sie das zu verbindende Gerät für den WPS-Verbindungsprozess in die Nähe des Modems und installieren Sie es erst nach erfolgreichem WPS-Vorgang am Verwendungsort.

Brauchen Sie mehr WLAN-Reichweite? Steigern Sie die Leistung Ihres Modems mit Quickline WLAN Plus Verstärkern.



Erhöhte Reichweite

Quickline WLAN Plus optimiert die Reichweite Ihres WLAN-Signals. Ideal für grosse Wohnungen/Häuser, verteilt auf verschiedene Stockwerke.



Automatisch das beste Signal

Dank der cleveren WLAN Plus Technologie verbinden sich Ihre Smartphones, Tablets und Notebooks automatisch mit dem Adapter mit dem besten Signal.



Plug & Play

Quickline WLAN Plus ist schnell in Betrieb. Einfach einstecken und sofort nutzen.



WLAN Plus Starter Kit




Sie finden weitere Informationen unter quickline.ch/internet/wlan-plus (QR-Code einscannen) oder bestellen Sie direkt aus [myQuickline](https://myquickline.ch).



Festnetztelefon einrichten

Schliessen Sie Ihr Festnetztelefon direkt am schwarzen Anschluss mit der Kennzeichnung «Fon» an. Verwenden Sie gegebenenfalls den mitgelieferten Adapter, sollte das Telefonanschlusskabel keinen RJ11-Stecker aufweisen.

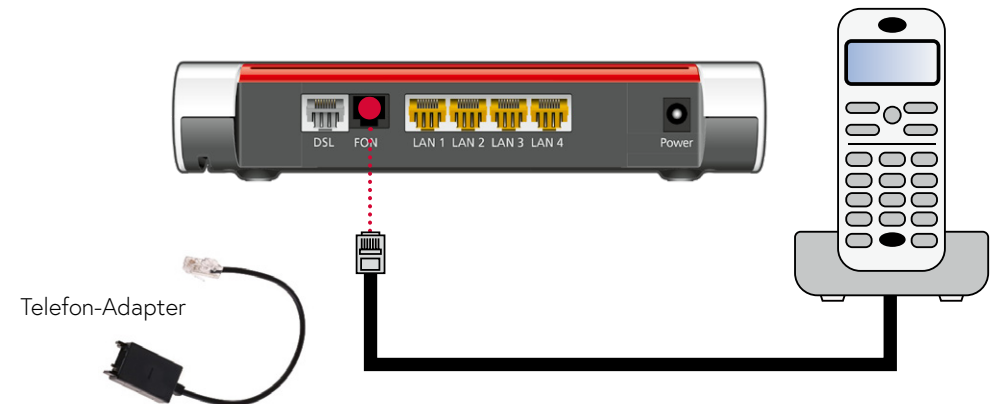

Festnetztelefon: Funktionen und Zusatzdienste

Folgende Zusatzdienste können Sie auf dem Festnetzanschluss nutzen:


- Anrufumleitungen
- Abgehende Anrufsperrungen (z.B. 090x-Serviceummern)
- Eigene Rufnummer unterdrücken

Öffnen Sie dazu my.quickline.ch in Ihrem Internet-Browser. Wählen Sie «Abos» und anschliessend «Quickline Festnetz» aus. Da können Sie die gewünschten Einstellungen vornehmen.

Eine detaillierte Anleitung zur Bedienung der Zusatzfunktionen am Telefonapparat finden Sie unter quickline.ch/anleitungen unter der Rubrik «Festnetz».

Nutzung der bestehenden Telefoninstallation

Die vorhandene Telefonverkabelung kann weiterhin genutzt werden, indem das Telefonsignal vom Modem in die Hausverkabelung eingespiessen wird. Kontaktieren Sie uns bei Bedarf, damit die Hausinstallation durch einen Fachmann angepasst werden kann.

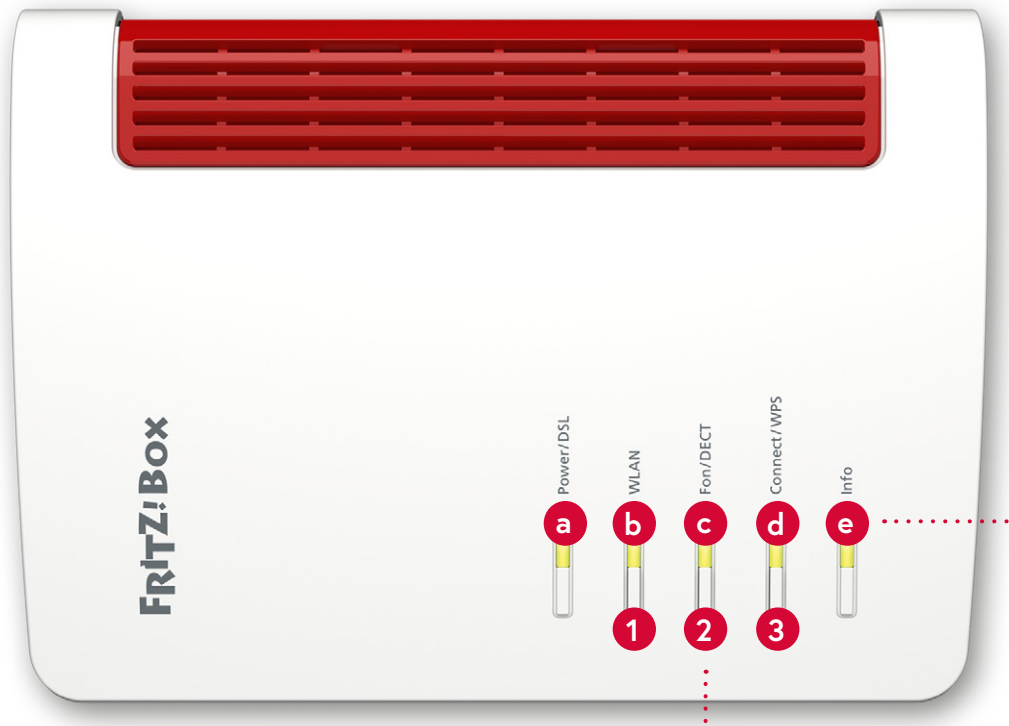

Tastenfunktionen

Nr.	Taste	Funktion
1	WLAN	WLAN ein- und ausschalten.
2	Fon/DECT	Detaillierte Informationen im Hersteller-Handbuch: fritz.com/handbuecher
3	Connect/WPS	WLAN-Geräte per WPS am Modem anmelden, siehe Seite 7.

LED-Bedeutungen

Nr.	LED	Zustand	Bedeutung
a	Power/DSL	aus	Keine Stromzufuhr.
		leuchtet	Betriebsbereit – Stromzufuhr und DSL sind synchronisiert.
		blinkt	Stromzufuhr besteht, DSL-Verbindung wird hergestellt oder ist unterbrochen.
b	WLAN	aus	WLAN-Funktion ist ausgeschaltet.
		leuchtet	WLAN-Funktion ist eingeschaltet.
		blinkt	<ul style="list-style-type: none"> – Änderungen an den WLAN-Einstellungen werden übernommen. – WLAN wird ein- oder ausgeschaltet. – WPS wird ausgeführt: Anmeldevorgang für ein WLAN-Gerät läuft.
c	Fon/DECT	aus	Kein Telefongespräch aktiv.
		leuchtet	Aktives Telefonat.
d	Connect/WPS	blinkt	Detaillierte Informationen im Hersteller-Handbuch: fritz.com/handbuecher
		aus	Es läuft kein Anmeldevorgang im Heimnetz.
		blinkt	Anmeldevorgang für ein WLAN-Gerät läuft.
e	Info	leuchtet auf	Anmeldevorgang für ein WLAN-Gerät war erfolgreich.
		blinkt schnell	Anmeldevorgang abgebrochen: Mehr als 1 Gerät meldet sich am Modem an. Wiederholen Sie den Anmeldevorgang: pro Gerät 1 Anmeldevorgang.
		aus	Keiner der folgenden Vorgänge aktiv.
e	Info	leuchtet	Konfigurierbar – siehe Hersteller-Handbuch (fritz.com/handbuecher).
		blinkt	<ul style="list-style-type: none"> – Firmware wird aktualisiert. – Konfigurierbar – siehe Hersteller-Handbuch (fritz.com/handbuecher).
		leuchtet/ blinkt rot	Fehler – Kontaktieren Sie den technischen Support.

Beratung, Infos und Bestellung

Rufen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne unter **0800 84 10 20**.
Montag bis Freitag von 8 bis 21 Uhr, Samstag von 10 bis 19 Uhr

Die aktuellen Anleitungen und Hilfsthemata finden Sie auf [quickline.ch/hilfe](https://www.quickline.ch/hilfe)

In unseren Shops sind wir persönlich für Sie da: [quickline.ch/verkaufsstellen](https://www.quickline.ch/verkaufsstellen)

Beim lokalen **Quickline-Partner:**



CE-Konformitätserklärung: Das Gerät ist in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinien 2014/53/EU, 2009/125/EG sowie 2011/65/EU. Die vollständige CE-Konformitätserklärung des Herstellers finden Sie in deutscher Sprache unter [fritz.com/deklarationen](https://www.fritz.com/deklarationen)

Für die aktuellen Preise und Nutzungsbedingungen verweisen wir auf [quickline.ch](https://www.quickline.ch).
06/2026



Werden Sie Teil unserer Community!



Verpassen Sie keine Aktion. Wir informieren Sie über Produktneuheiten und geben Ihnen hilfreiche Tipps. In unseren Wettbewerben können Sie attraktive Preise gewinnen. Werden Sie unser Fan/Follower.